

SUPER-AUTOMATIC HEAVY DUTY TRUCK

TYRE CHANGER 14" - 46" / 58"

DEMONTE-PNEUS SUPER-AUTOMATIQUE POUR

ROUES POIDS LOURDS 14" - 46" / 58"



S 560



CE



For truck, bus and Agriculture tyres, professional truck tyre service and high volume shops. Suitable for both tube and tubeless tyres.

Pour roues P.L., autobus et véhicules agricoles, pour le service professionnel de pneus de camions et pour les ateliers gérant des volumes élevés. Conseillé pour pneus avec chambre à air et tubeless.

S 560



STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping range without extensions / <i>Gamme de blocage jante sans extensions</i>	14" - 46"
Rim clamping range with extensions (optional) / <i>Gamme de blocage jante avec extensions (en option)</i>	14" - 58"
Max. tyre diameter / <i>Diamètre maxi. roue</i>	2400 mm (94,5")
Max. tyre width / <i>Largeur maxi. roue</i>	1300 mm (51")
Power supply / <i>Alimentation</i>	400V 3ph-2speed *
Hydraulic pump motor power / <i>Puissance du moteur pompe hydraulique</i>	1,5 kW
Gearbox motor power / <i>Moteur mandrin</i>	1,85 / 2,5 kW
Operating pressure / <i>Pression de service</i>	130 bar (1885 psi)
Bead breaker force / <i>Force de décollage du talon</i>	36000 N
Net weight / <i>Poids net</i>	1025 kg
Max. Tyre Assembly weight / <i>Poids maximum de montage du pneu</i>	1800 kg

* Other voltages and frequencies available upon request / *Tensions et fréquences diverses, disponibles sur demande*


FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

- Hydraulic movement of clamping chuck holding arm (up-down) / *Mouvement hydraulique du bras porte-mandrin, (haut-bas)*
- Hydraulic travel movement of operating arm carriage (left-right) / *Mouvement hydraulique du chariot du bras porte outil (gauche-droite)*
- Operating arm automatic tilting and travelling on carriage / *Basculement et déplacement automatiques du bras porte outil sur chariot*
- Double tool (disk + finger) automatic rotation / *Rotation automatique du double outil (disque + doigt)*
- Wheel clamping by fully hydraulic operated jaws / *Blocage de la roue par griffes à actionnement entièrement hydraulique*
- Operating arm and clamping chuck arm facing each other / *Bras porte outil et bras porte-mandrin se déplaçant avec mouvements opposés (haut-bas)*
- All motions controlled by console and pedal box / *Tous les mouvements sont contrôlés par console de commande et pédalier*
- Emergency safety button on control console, for stopping all functions / *Bouton d'arrêt d'urgence sur la console de commande pour arrêter toutes les fonctions*
- Suitable for control console installation on pivoting arm (optional) / *Possibilité d'installation d'une console de commande sur bras pivotant (en option)*
- Rim center hole clamping range \varnothing 80 - 1200 mm / *Gamme de blocage du trou centrale de la jante \varnothing 80-1200 mm*
- Clamping chuck minimum height from ground 315 mm (center) / *Hauteur minimale du mandrin de blocage 315 mm du sol (centre de la roue)*
- Suitable for remote control installation (optional) / *Possibilité d'installation de la commande à distance (en option)*

STANDARD ACCESSORIES - ACCESSOIRES STANDARD



DIMENSIONS - DIMENSIONS

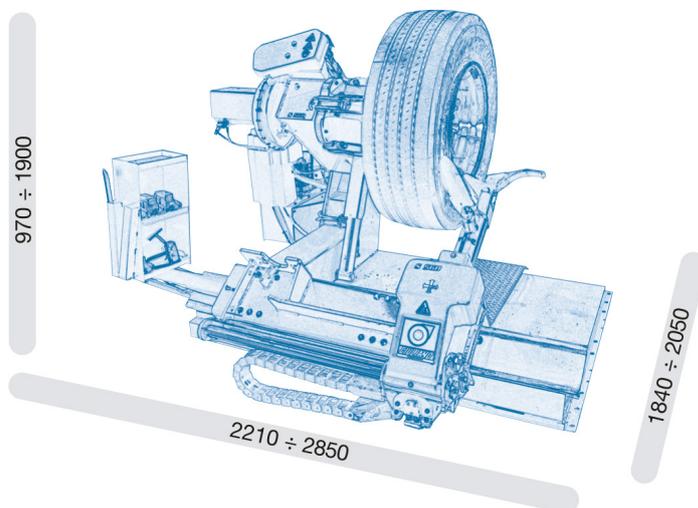

Profession : Passion

Giuliano Industrial S.p.A: Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 731111 - Telefax +39 0522 633109 - E-mail: info@giuliano-automotive.com
Internet: www.giuliano-automotive.com

Since 1976

