



# SUPER ACTIVA

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE A FREDDO  
cold water high pressure washers



comodo manico tubolare  
comfortable tubular handle



copertura in acciaio  
inossidabile  
stainless steel cover



battistrada in gomma  
rubber wheels



regolatore di pressione  
pressure adjustment




manometro a  
bagno di glicerina  
glycerin filled pressure gauge

## Caratteristiche Generali

- Idropultrice professionale ad acqua fredda dotata di robusto telaio con cofano in acciaio inox
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella- manovella
- Testa pompa in ottone
- Motore elettrico con protezione termica
- Regolazione pressione
- Giunto elastico con protezione per modelli 500/15 - 500/21 - 400/21 - 400/18
- Avviamento stella-triangolo (AST) per modelli 500/15 - 500/21 - 400/21 - 400/18

## General Features

- Professional cold water high pressure washer with heavy-duty frame with stainless steel cover
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Brass pump head
- Heavy-duty motor with thermal protection
- Pressure regulation valve
- Flexible coupling with guard for models 500/15 - 500/21 - 400/21 - 400/18
- Star-delta starting (AST) for models 500/15 - 500/21 - 400/21 - 400/18

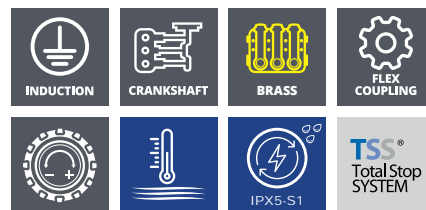

SUPER ACTIVA	CODE	MAX				MAX				MAX			KG NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
200/30	B200047	230	200	3335	2900	1800	475	15	12.5	14.8	1450	50	400~	122
350/21	B200048	380	350	5510	5076	1260	333	17	12.5	16.8	1450	50	400~	-
400/18	B200049	450	400	6526	5800	1080	285	20	15	19.8	1450	50	400~	140
400/21	B200049/1	450	400	6526	5800	1260	333	20	15	19.8	1450	50	400~	-
500/15	B200050	550	500	7977	7250	900	237	20	18.5	19.8	1450	50	400~	140
500/21	B200043/1	550	500	7977	7250	1260	333	25	18.5	24.7	1450	50	400~	160

- diverse configurazioni pompa disponibili / different pump configurations available -

## ACCESSORI STANDARD • STANDARD ACCESSORIES



	10 m	400/18 500/21 400/21 500/15	200/30 350/21	200/30 350/21	200/30 (15080) 350/21 (15040) 400/18 - 500/21 (15030) 400/21 (15035) 500/15 (15025)
entrata / inlet	M22 x 1.5F	3/8 M	3/8 M	M22 x 1.5M	1/4 NPT M
uscita / outlet	3/8 F	M22 x 1.5F	M22 x 1.5F	1/4 NPT F	